

Link do produktu: <https://www.super-toys.pl/jezdzik-odpychacz-pojazd-na-akumulator-mega-car-sprzeglo-daszektc219-p-2858.html>



JEZDZIK, ODPYCHACZ, POJAZD NA AKUMULATOR MEGA CAR - SPRZĘGŁO, DASZEK/TC219

Cena	399,90 zł
Numer katalogowy	TC-219-BIAŁY
Kod producenta	TC-219-BIAŁY
Kod EAN	5904824331966
WAGANETTO	5.0000
WAGABRUTTO	6.5000

Opis produktu

JEZDZIK, ODPYCHACZ, POJAZD NA AKUMULATOR MEGA CAR - SPRZĘGŁO/TC219

W NAJBOGATSZEJ WERSJI

Absolutna nowość !!!!!

Rewelacyjna zabawka wielofunkcyjna.

Pojazd jest:

- 1. Pchaczem z rączką i daszkiem**
- 2. Pchaczem z rączką bez daszka**
- 3. Karmidełkiem**
- 4. Pojazdem na akumulator jeżdżącym za pomocą silnika.**

ROŚNIE WRAZ Z DZIECKIEM

Opis przedmiotu:

Kolor biały z szarym daszkiem:

Po demontażu rączki:

Po demontażu podnóżka:

Po demontażu oparcia:

Opis na podstawie wybranego koloru:

Kierownica z dźwiękami i klaksonem.

Od lewej

Przełącznik jazdy przód/stop/tył

Panel muzyczny z wskaźnikiem naładowania akumulatora, wejściem USB, AUX, bluetooth oraz wgranymi piosenkami.

Rozpinana barierka:

Łatwy demontaż uchwytu do pchania:

Opis przedmiotu:

JEŹDZIK, ODPYCHACZ, POJAZD NA AKUMULATOR MEGA CAR - SPRZĘGŁO/TC219

Wielofunkcyjny pojazd 6 in 1. Pojazd rośnie wraz z dzieckiem

Pojazd wykonany z dbałością o detale. Praktycznie każdą część pojazdu można zdemontować w celu uzyskania innej funkcjonalności pojazdu.

Funkcje:

POJAZD NA AKUMULATOR - jest pojazdem napędzanym za pomocą silnika napędowego i może być użytkowny zarówno w domu jak i na zewnątrz.

PCHACZ Z RĄCZKĄ - z pojazdem możemy iść na spacer i sterować jazdą dziecka za pomocą rączki do pchania. Jeśli chcemy aby pojazd służył nam za jeździk a nie jako pojazd na akumulator - wystarczy przyciągnąć go lekko do tyłu a następnie do przodu, wówczas zastosowany to nowoczesny silnik ze sprzęgłem odłączy się automatycznie. Specjalne barierki zapobiegające wypadnięciu dziecka. Łatwy demontaż wszystkich elementów sprawia że w każdej chwili możemy zmienić funkcję naszego pojazdu czy też pozbyć się zbędnego elementu. W pojeździe można również zdemontować podnóżek, wówczas staje się zwykłym jeździkiem.

KARMIDEŁKO - do pojazdu może wsadzić dziecko, zapiąć barierki ta funkcja umożliwi nakarmienie dziecka.

ODPYCHACZ - dziecko siada na pojeździe o odpycha się nóżkami.

Dodatkową atrakcją są wgrane w pamięć piosenki oraz panel z wejściem USB i AUX oraz bluetothem, dzięki któremu możemy słuchać ulubionych piosenek.

Podsumowując - jest to idealny pojazd na spacer, np.: gdy dziecku znudzi się używanie go jako pojazdu na akumulator, możemy bez problemu przypchać go do domu. Jeśli dziecko znudzi się jazdą możemy rozruszać Małego Kierowcę demontując podnóżki i wówczas ostnieje możliwość używania pojazdu jako jeździka.

Symbol katalogowy modelu:	TC-219
Typ:	Pojazd na akumulator, odpychacz
Ilość miejsc:	Pojazd dla 1 dziecka
Parametry techniczne:	
Karoseria:	Plastikowa
Silniki napędowe:	1x 30 W, 6V STRONG2
Zasilanie:	Akumulator 1 x 6V 4,5 Ah, AGM
Ładowarka:	230V 50 Hz 6VDC 500 MA
Ilość biegów:	- Jazda manualna jazda w przód i w tył - Silnik ze sprzęgłem wystarczy ruch i zostaje odłączony wówczas pojazd jest jeździkiem
Wyposażenie pojazdu:	
Siedzenie:	Plastikowe
Koła:	Plastikowe.
Otwierane drzwi:	Nie posiada
Oświetlenie:	światła przednie
Efekty dźwiękowe:	- dźwięki i piosenki w panelu - klason w kierownicy
Panel dźwiękowy:	Tak, - z wejściem USB i AUX oraz bluetooth - wgrane piosenki - wskaźnik naładowania akumulatora - wejsie do ładowania przy siedzeniu
Amortyzatory:	Nie
Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodatkowe:	
Wymiary pojazdu:	długość z zamontowaną rączką ok.: 84 cm,

	- wysokość rączki od ziemi ok. 90 cm - długość bez założonej rączki ok.: 64 cm: - szerokość z podnóżkami ok.: 38 cm, - wysokość do siedzenia od ziemi ok.: 28 cm, - wysokość do barierki ok.: 42 cm, - wymiar siedziska ok.: 21x19 cm, - wysokość kierownicy ok.: 43 cm, - wysokość oparcia ok.: 53 cm, - średnica koła ok.: 18 cm, - szerokość koła ok. 6 cm
Max.obciążenie pojazdu:	20 kg
Waga pojazdu:	ok. 5,5 kg
Wymiar opakowania:	65 cm x 29,5 cm x 35 cm
Waga z opakowaniem ok.:	6,5 kg
Prędkość i jazda:	do 3 km/h
Hamowanie:	Pojazd hamuje po puszczeniu pedału gazu
Czas ładowania:	8 do 12 godzin, zasilacza nie należy pozostawiać w źródle zasilania, gdy pojazd nie jest ładowany
Dodatkowe funkcje:	- rączka do pchania, - zapinane barierki - pojazd 6 W 1, - silnik napędowy ze sprzęgłem <u>zdejmowane poszczególne elementy</u>
Wysyłka i montaż:	Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w oryginalnym kartonie - czas montażu ok. 20 do 30 minut * Czas montażu zależy od umiejętności osoby montującej.
Tablica rejestracyjna:	Przód: 8 cm x 3 cm Tył: 8 cm x 3 cm
Gwarancja :	12 miesięcy
Znak zgodności i certyfikaty:	
W zestawie:	- zasilacz - akumulator - instrukcja w języku polskim - pisemna gwarancja

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

Ostrzeżenia:

- Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
- Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych (w ruchu publicznym) w

poblizu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.

3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.

4. Przeznaczenie od: 1 do 3 lat.

Instrukcja obsługi i użytkowania akumulatorów inne ważne informacje.

Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
- Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
- Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
- Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
- Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
- Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
- Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
- Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
- W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
- Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
- Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
- Zasady przechowywania i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną (najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy przykręcić pod wkret, aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator. Po zmontowaniu należy go zmontować i podłączyć akumulator.

Każdy pojazd posiada włącznik ON/OFF po podłączeniu akumulatora należy go ustawić w pozycji ON - włączony.

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do terminali na akumulatorze.

W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkrety,

zdejmij maskę i podłącz akumulator lub złączkę - w zależności od modelu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZASILACZA:

- Zasilacza tego urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Korzystaj jedynie z zasilacza dostarczonego wraz z produktem, nie używaj innych zasilaczy.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza i nie próbuj takiego zasilacza naprawiać samodzielnie.
- Nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych. regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód, nie szarp za przewód, należy chronić zasilacz przed upadkiem - może to skutkować jego uszkodzeniem.
- Każdy zasilacz posiada na jego obudowie tabliczkę z jego modelem, napięciem i innymi ważnymi informacjami.
- Po naładowaniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania, pozostawienie go w źródle zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW:

- Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
- Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić układy oraz silniki.

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.
Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF

To jest dokument PDF - do pobrania - prosimy kliknąć aby pobrać plik:

[Instrukcja obsługi akumulatorów](#)

**Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje
poniższy rysunek:**

Napięcie znamionowe akumulatora DC:
6V x1 ☐ 6V x2 ☐ 12V x1 ☐

Podczas podłączania przewodów do akumulatora, podłącz te same kolory przewodów jak poniżej na rysunku:

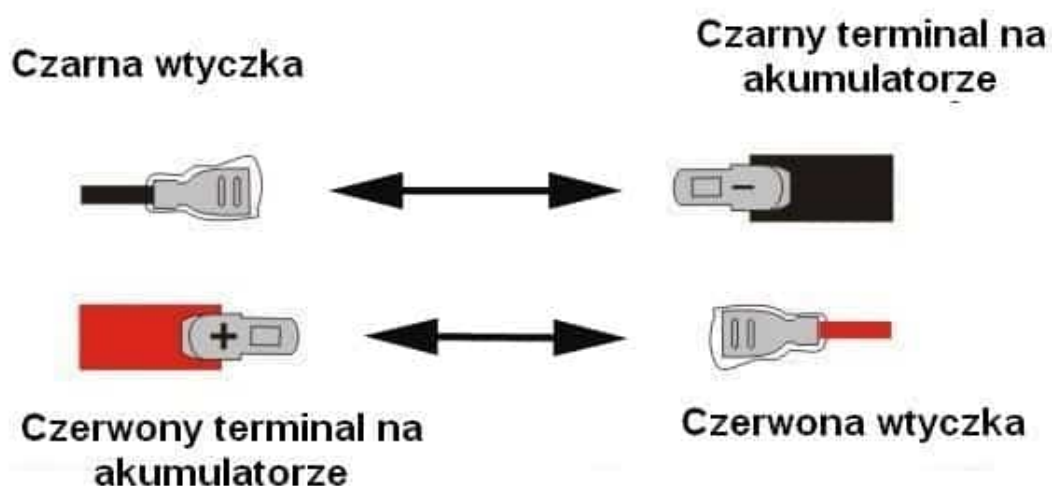


TABELA SPADKU NAPIĘĆ AKUMULATORÓW:

Rodzaj akumulatora	Napięcie	Stan akumulatora
6V 4 Ah x1; 6V 4,5 Ah; 6V 7 Ah x1, 6V 10 Ah x 1	≥ 6.6	Bateria jest pełna
	6.5~6.3	Pojazd pracuje normalnie
	≥ 6.2	Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania
6V 7 Ah x 2; 6V 10 Ah x 2; 12V 7 Ah x1, 12V 10 Ah x 1	≥ 13.2	Bateria jest pełna
	13.1~12.6	Pojazd pracuje normalnie
	≥ 12.5	Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania

Pole niebieskie - stan akumulatora prawidłowy.

Pole białe - stan akumulatora prawidłowy.

Pole czerwone - pojazd potrzebuje ładowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 G



Wersja 1 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:

Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania (lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przycisk parowania (CODE) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach (diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

Wersja 2 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania (lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przyciski przód+tył (jednocześnie) znajdujące się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach (diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)



UWAGA:

1. Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą .
2. Sterując pilotem nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu
3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją
4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii
5. Proszę zwracać uwagę by pilot nie został zamoczony lub zapiaszczony, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota
6. Gdy pojazdem nie można sterować za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuk AAAi 1,5 V)

Nie nadal nie udaje się sparować pilota - zobacz dział montażu:

Pojazdy lakierowane:

Po otrzymaniu pojazdu lakierowanego może istnieć konieczność wypolerowania lakieru. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie lakieru w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania (polecamy Pastę do polerowania firmy BOLL model B200) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu lakier będzie miał wygląd zbliżony do lakieru na prawdziwym aucie. Warunkiem zachowania takiego stanu jest dbanie o lakier i o cały pojazd.

Pojazdy plastikowe w kolorze czarnym:

Po otrzymaniu pojazdu w kolorze czarnym może istnieć konieczność wypolerowania karoserii. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie karoserii w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania (polecamy środek K2 SPECTRUM to unikalny quick detailer oraz wosk w płynie) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu na karoserii nie będą widoczne ryski oraz będzie bardziej odporny na plamy po dotknięciu karoserii.

Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów:



Ostrzeżenia

1. Nie używać w ruchu ulicznym i w miejscach niebezpiecznych jak ulica, drogi publiczne, zbiorniki wodne. Używać na placach zabaw i miejscach przeznaczonych. Zabawa musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu musi dokonać osoba dorosła. Należy używać wyposażenie ochronne - kask ochroniacze.
2. Nie przełączać włącznika przód / tył podczas jazdy - może to uszkodzić napęd. Zawsze aby zmienić kierunek jazdy manualnie czy za pomocą pilota należy pojazd zatrzymać. Pojazd nie posiada hamulca, hamuje po zdjęciu nogi z pedału gazu.
3. Zabawka od lat 3 ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się oraz z powodu maksymalnej prędkości.
4. Masymalne obciążenie pojazdu podane jest w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.
5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich elementów.
6. Nie używać podczas ładowania akumulatora. W celu ładowania ustaw włączniki w pozycji OFF.
7. Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.
8. Należy ładować akumulator po każdym użyciu, gdy pojazd nie jest używany akumulator należy ładować raz na 30 dni - zwiększy to jego czas pracy.



**SUPER-TOYS.PL**

DARMAR II

Dariusz Foksiński

ul. Bolesława Chrobrego 145/147

87-100 Toruń

NIP: PL9561642108
